

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
PROPUESTA TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DEL ARCHIVO REGIONAL SUROESTE (SAN JUAN)

4- CAMARA DOMO IP PoE CON RECONOCIMIENTO FACIAL PARA INTERIOR CON SUS ACCESORIOS MARCA DAHUA, SERIE WIZSESE.

Wiz Sense | DH-IPC-HDW3441T-ZS-S2

dahua
TECHNOLOGY

DH-IPC-HDW3441T-ZS-S2

4MP IR Vari-focal Eyeball WizSense Network Camera



Wiz Sense

DH-PFB203W
Wall Mount Bracket



Suministro e instalación de Cámaras Domo 4mp (2688x1520). CMOS 1/2.5 Scan Progresivo. Iluminación mínima: 0.014Lux @ (F1.6, AGC ON). Día/Noche real (filtro ICR). Lente fijo: 2.8mm (Angulo de visión 190o). Distancia IR: 40m con tecnología Smart IR EXIR. WDR 120dB/ Espejo/ BLC/ 3D/ DNR/ ROI/ HLC. Cruce de línea/ Detección de intrusión/ Equipaje desaparecido/ objeto removido/ Detección de rostro. Compresión y resolución: H.265+, H.265, H.264+, H.264 y MJPEG. Aplicación Exterior/Interior. Protección IP67, Antivandalismo IK10. Temperatura de Operación 30-60 oC. Alimentación 12vdc – 5.5W PoE (802.3 af – 7W). Soporte Onvif (Profile S, Profile G, Profile T) ISAPI.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
PROPUESTA TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DEL ARCHIVO REGIONAL SUROESTE (SAN JUAN)

8- CAMARAS BULLET IP PoE CON RECONOCIMIENTO FACIAL PARA EXTERIOR Y SUS ACCESORIOS MARCA DAHUA, SERIE WIZSESE.

Wiz Sense | DH-IPC-HFW3441T-ZAS

dahua
TECHNOLOGY

DH-IPC-HFW3441T-ZAS

4MP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Camera



Wiz Sense



DH-PFA137
Junction Box



Suministro e instalación de cámaras Bullet 4MP (2560x1440). Iluminación mínima a color 0.01Lux @ (F2.0, AGC ON). Iluminación mínima B/N 0.018Lux @ (F2.0, AGC ON) Día/Noche Real (filtro ICR). Distancia focal: Lente motorizado 2.8 - 12mm (Angulo de visión 98o - 28o). Distancia de infrarrojo> 50mts Smart IR. Funciones normales: WDR/ROI/D3 DNR/BLC/Instrucción de área/ Cruce de línea. Funciones avanzadas: Detección de rostro. Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264. Alimentación 12VDC PoE 802.3 at/18W. Temperatura de Operación 30-60 oC / Humedad 95% máximo. Uso en exterior IP67. Anti vandálica IK10. Protección contra sobre tenciones y transitorios. (Unidades de Foco Fijo o motorizado según levantamiento)

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
PROPUESTA TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DEL ARCHIVO REGIONAL SUROESTE (SAN JUAN)

1- NVR 16 PUERTOS PoE, RECOOCIMIENTO FACIAL MARCA DAHUA SERIE WIZSENSE.

Wiz Mind | DHI-NVR5216-16P-I/L




DHI-NVR5216-16P-I/L

16Channel 1U 2HDDs 16PoE WizMind Network Video Recorder



Wiz Mind

- smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Up to 4 Channel video metadata
- Up to 12 Channel perimeter protection,SMD Plus
- Up to 4 Channel video stream face recognition
- Up to 16 face pictures/sec processing
- Up to 20 face databases with 200,000 face images in total
- 1-8 PoE Ports support ePoE & EoC

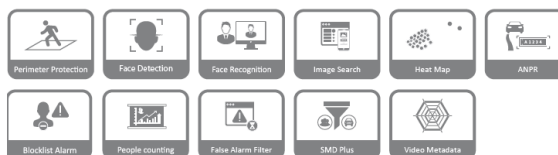

- SMART H.265+/H.265/SMART H.264+/H.264/MJPEG
- METADATA
- SEGURIDAD PERIMETRAL
- RECONOCIMIENTO FACIAL
- EPoE
- ANPR RECONOCIMIENTO DE PLACA
- CONTEO DE PERSONAS
- MAPA DE CALOR

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
PROPUESTA TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DEL ARCHIVO REGIONAL SUROESTE (SAN JUAN)

1-Switch 16 puertos pore RJ45 DE 10/100MBPS MARCA DAHUA.

DH-PFS3117-16ET-135



DH-PFS3117-16ET-135

16-Port FE PoE+ 1-Port Gigabit Combo PoE Switch



Features

- Compliant IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x standards
- Supports IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standards
- Supports normal working mode, port isolation (VLAN) mode, monitoring mode, network extend mode.
- Supports Store-and-Forward
- 16*10/100Mbps ports, 1*Gigabit Combo port, support port auto flipping (Auto MDI / MDIX)
- Port 1-2 support the maximum power of 60W, PoE output total power up to 135W
- Supports IEEE802.3x flow control for Full-duplex Mode and backpressure for Half-duplex Mode
- 4K entry MAC address table with auto-learning and auto-aging
- LED indicators for monitoring power, link and activity

- IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE802.3AB, IEEE802.3X STADARD.
- SOPORTA IEEE802.3AF, IEEE802.3AT, HI-POE STANDARDS.
- VLAN
- 16*10/100MBPS PORTS, PUERTO 1*GIGABIT COMBO
- INDICADOR LED

1-Disco duro de 10TB

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
PROPUESTA TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DEL ARCHIVO REGIONAL SUROESTE (SAN JUAN)

1-Disco duro de 10TB PARA VIDEOVIGILANCIA DAHUA

Accessory - Storage | Hard Disk Drives



Hard Disk Drives

For Use with Dahua NVRs and HDCVI DVRs



- Designed for 24/7 Surveillance-optimized Hard Drive Applications
- Engineered for Workloads up to 180 TB/year
- Capacity Up to 10 TB, Supports 64 Cameras per Drive
- Low Power Consumption and Startup Current
- Tarnish-resistant Components to Minimize Environmental Effects

DISEÑADO OPTIMIZADO PARA 24-7 DE VIDEOVIGILANCIA
CAPACIDAD DE 10TB, SOPORTA 64 CAMARA POR DRIVE

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
PROPUESTA TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DEL ARCHIVO REGIONAL SUROESTE (SAN JUAN)

1-Televisor de 32 pul.1080p

Televisor Smart Led Danilux 32" DAN-32HD + Base American B27S



Televisor smart de 32" con resolución HD. Conexión WIFI, 2 puertos HDMI, 2 puertos USB, Optical Audio Output. Incluye base American B27S



EMMANUEL CAMILO en calidad de Gerente General de DIVERSIDART, S.R.L.